

Brandmelder



G 213066



G 213069

Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner

Leistungsmerkmale

- » Brandmelder nach dem Streulicht-Prinzip (SD) oder Thermo-Differential-Prinzip (FD)
- » Automatische Selbstüberwachung auf Funktion und Zustand
- » Individual-Anzeige bei Alarm
- » VdS-Anerkennung
- » Einfache Montage durch abnehmbaren Sockel
- » Optimiert für die Verwendung mit D+H RWA-Zentralen

Zubehör

Ballwurfschutz



Wandmontage




RWA-Zentrale



Brandabschluss



Anwendungsbeispiel

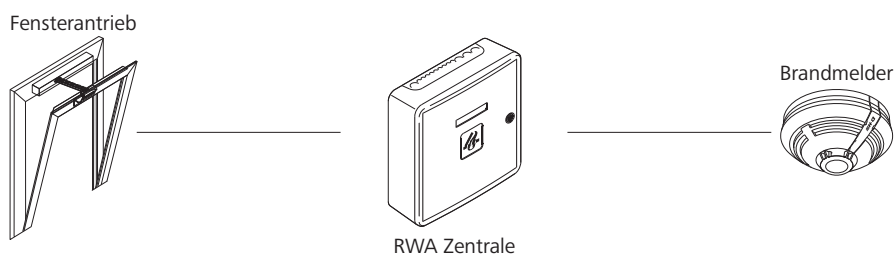

Technische Daten

Nennspannung	24 V DC
Luftfeuchte	<= 95 %
Schutzart	IP 40
Gehäuse	ABS
Farbe	weiß (~ RAL 9010)
Abmessungen (HxØ)	62 x 117 mm

Ausführung

Typ	Art.-Nr.	Überwachungsfläche	Überwachungshöhe	Temperaturbereich	Gewicht
SD-O 371	70.300.22	110 m ²	12 m	-20 °C ... +72 °C	0,11 kg
FD-T 271	70.300.21	30 m ²	7,5 m	-20 °C ... +50 °C	0,11 kg
BWS	70.300.05				0,10 kg
MW 2	31.100.45				0,10 kg