

GVL 8401-K-RC V2




Leistungsmerkmale

- » Kompakte Lüftungszentrale mit integriertem Funkempfänger zur Ansteuerung von 24 V DC Fensterantrieben
- » Bis zu 1 A Gesamtantriebsstrom
- » 2 Lüftungsgruppen
- » Einzel- bzw. Zentralschaltung (AUF / ZU) möglich
- » Lüftungs-Sicherheitsfunktion (Speicherbetrieb AUF / ZU) einstellbar
- » Frei programmierbare Gruppenzuordnung der Zentraleingänge (Wetter, Zeit etc.)
- » Bedienung per Funkfernbedienung (Mehrere Zentralen mit einer Fernbedienung steuerbar)
- » Funkfrequenz 868 MHz, zugelassen in der gesamten EU
- » Hohe Sicherheit gegen Fremdbedienung - 24 Bit Adresscodierung und Sendecodewechsel bei jedem Tastendruck (Code-Hopping)


Zubehör

Bedienelemente

Wettersensoren



Anwendungsbeispiel

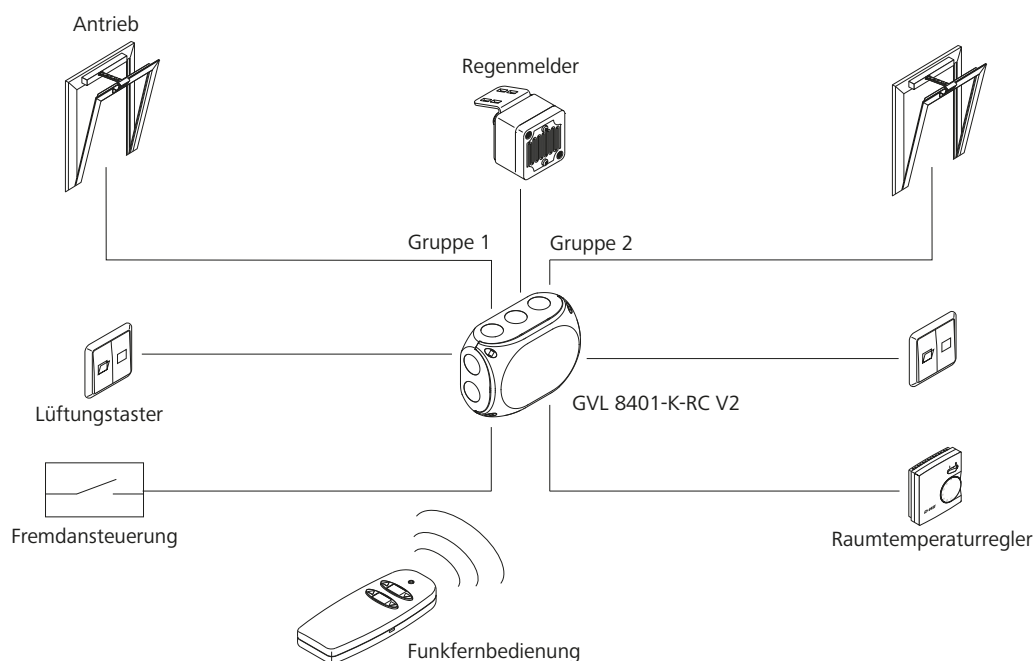

Technische Daten

GVL 8401-K-RC V2

Versorgung	230 V AC / 50 Hz / 56 VA
Standbyleistung	< 1 W
Ausgang	24 V DC / 1 A
Betriebsart	Kurzzeitbetrieb 20 % ED
Schutzart	IP 66
Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C
Gehäuse	Polypropylen
Farbe	Lichtgrau (~ RAL 7035)
B x H x T	180 x 130 x 77 mm
Gewicht	0,97 kg

Ausführung

Typ	Art.-Nr.
GVL 8401-K-RC V2	30.241.90