



# DAS IST ACCOYA®

## Accoya® – das Generationenholz

### Accoya® setzt Maßstäbe im Fensterbau:

Die außergewöhnliche Holzart steht immer mehr im Fokus von Bauherren und Architekten. Die Synthese aus Dauerhaftigkeit, Maßstabilität und Oberflächengüte in Verbindung mit dem absolut natürlichen Modifizierungsverfahren bildet die Voraussetzung für das Holzfenster der Zukunft.

### Accoya® ist das geprüfte Fensterholz:

Die Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e. V. hat Accoya® bei den renommiertesten Instituten unter Führung des ift Rosenheim auf sämtliche Eigenschaften und Funktionen geprüft. Das Ergebnis ist die Zulassung in die Holzartenliste des VFF HO.06 Teil 4 „Holzarten für den Fensterbau: Modifizierte Hölzer“.

### Accoya® ist das dauerhaft nachhaltige Fensterholz:

Produziert aus einer schnellwachsenden Kiefer, die auf zertifizierten Plantagen angebaut wird und modifiziert mit reinstem, natürlichem Essigkonzentrat.

Accoya® trägt mit seinem außergewöhnlich guten Wärmeleitwert dazu bei, beste Wärmedämmwerte für Holzfenster zu erzielen. Das spart dauerhaft Energie und ermöglicht eine Investition mit Weitblick.

Mit Accoya® werden Fenster produziert, die in ihrer Oberflächengüte einen Quantensprung darstellen. Ohne größeren Aufwand werden Möbeloberflächen realisiert und dass mit einer Produktsicherheit wie man es vorher bei Holzfenstern nicht kannte. Der Pflegeaufwand wird deutlich reduziert. Die renommierten Markenhersteller der Lackindustrie haben Accoya® in ausgiebigen Tests geprüft. Ergebnis: Langjährige Garantieaussagen für die Oberfläche und ein deutlich längerer Pflegeintervall führen zu einer deutlichen Kostensenkung in der Unterhaltung der Fenster.

# LIEFERPROGRAMM

## Das Accoya® Fensterholzlieferprogramm

Das große Sortiment an Laminaten, Massivholzholzkanteln, sowie Schnittholz in allen gängigen Stärken für den professionellen Fensterhersteller:

### ACCOYA® – MASSIVHOLZKANTELN S4S

- Dimensionen: 72 x 84; 72 x 103; 72 x 113; 72 x 145 mm  
Rifts / Halbrifts, astrein
- Oberflächenempfehlung: Deckender Anstrich
- Beschlagsempfehlung: Oberflächenvergütete Beschläge mit Herstellerfreigabe
- Leimempfehlung: EPI Klebstoffe
- Besonderer Hinweis: Stöckermarkierungen in der Oberfläche erlaubt, vereinzelte Risse sind zu tolerieren

### ACCOYA® - LAMINATE, EN 204 D4 EPI VERLEIMT, IFT ROSENHEIM GEPRÜFT UND ZUGELASSEN

- Dimension: 72 x 84; 72 x 103; 72 x 113; 72 x 145 mm  
84 x 84; 84 x 103; 84 x 113; 84 x 145 mm  
96 x 84; 96 x 103; 96 x 113; 96 x 145 mm  
Sonderaufbauten auf Anfrage
- Aufbau: Durchgehende helle Decklamellen, Rifts / Halbrifts, astrein
- Oberflächenempfehlung: Lasur nach RAL-Tabelle, deckender Anstrich
- Beschlagsempfehlung: Oberflächenvergütete Beschläge mit Herstellerfreigabe  
Leimempfehlung: EPI Klebstoffe
- Besonderer Hinweis: Markierung von Inhaltsstoffen an den Breitseiten erlaubt

### ACCOYA® – EUROPINE LAMINATE, EN 204 D4 EPI VERLEIMT, IFT ROSENHEIM GEPRÜFT UND ZUGELASSEN

- Dimension: 72 x 84; 72 x 103; 72 x 113; 72 x 145 mm  
84 x 84; 84 x 103; 84 x 113; 84 x 145 mm  
96 x 84; 96 x 103; 96 x 113; 96 x 145 mm  
Sonderaufbauten auf Anfrage
- Aufbau: Durchgehende helle Accoya Decklamelle, Rifts / Halbrifts, astrein  
Mittellagen europ. Kiefer, astrein, Rifts/Halbrifts, astrein, keilgezinkt  
Durchgehende Decklamelle europ. Kiefer, Rifts/Halbrifts, astrein
- Oberflächenempfehlung: Lasur nach RAL – Tabelle, deckender Anstrich
- Beschlagsempfehlung: Standardbeschläge mit Herstellerfreigabe  
Leimempfehlung: EPI Klebstoffe, andere Leime nur mit Herstellerfreigabe
- Besonderer Hinweis: Markierung von Inhaltsstoffen an den Breitseiten der Accoya® – Lamelle erlaubt.  
Dieser Kantelaufbau benötigt einen Holzschutz inklusive Imprägnierung gemäß DIN 68800 !

Diese Angaben gelten ergänzend zu unserem Technischen Datenblatt „Accoya®“



PRODUKTINNOVATION

# ACCOYA®HOLZ - ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK



mindestens 50 Jahre haltbar ohne Erdkontakt, 25 Jahre haltbar mit Erdkontakt und / oder im Kontakt mit Süßwasser



Dauerhaftigkeitsklasse 1 - das dauerhafteste Holz das möglich ist



Ungiftig im Herstellungsprozeß wird Accoya® nichts hinzugefügt was Holz nicht schon von Natur aus beinhaltet



ständige Verfügbarkeit aus nachhaltig bewirtschafteten zertifizierten Forsten



Ökologisch unbedenklich - 100 % recyclebar und natürlich erneuerbar



außergewöhnliche Dimensionsstabilität und stark verbesserte Härte



Überlegene Widerstandsfähigkeit gegen die Effekte von UV-Strahlen bei transparenter Beschichtung



widerstandsfähiger gegen Insekten und Schimmel



Extrem verbesserte thermische Isolationseigenschaften, verglichen mit anderen Hölzern




Natürliche Stärke und Schönheit des Holzes bleiben voll erhalten



ACCOYA®Holz lässt sich problemlos maschinell oder in Handarbeit bearbeiten



Durchgehende meßbare Qualität - von der Oberfläche bis in die Tiefe jedes Stückes

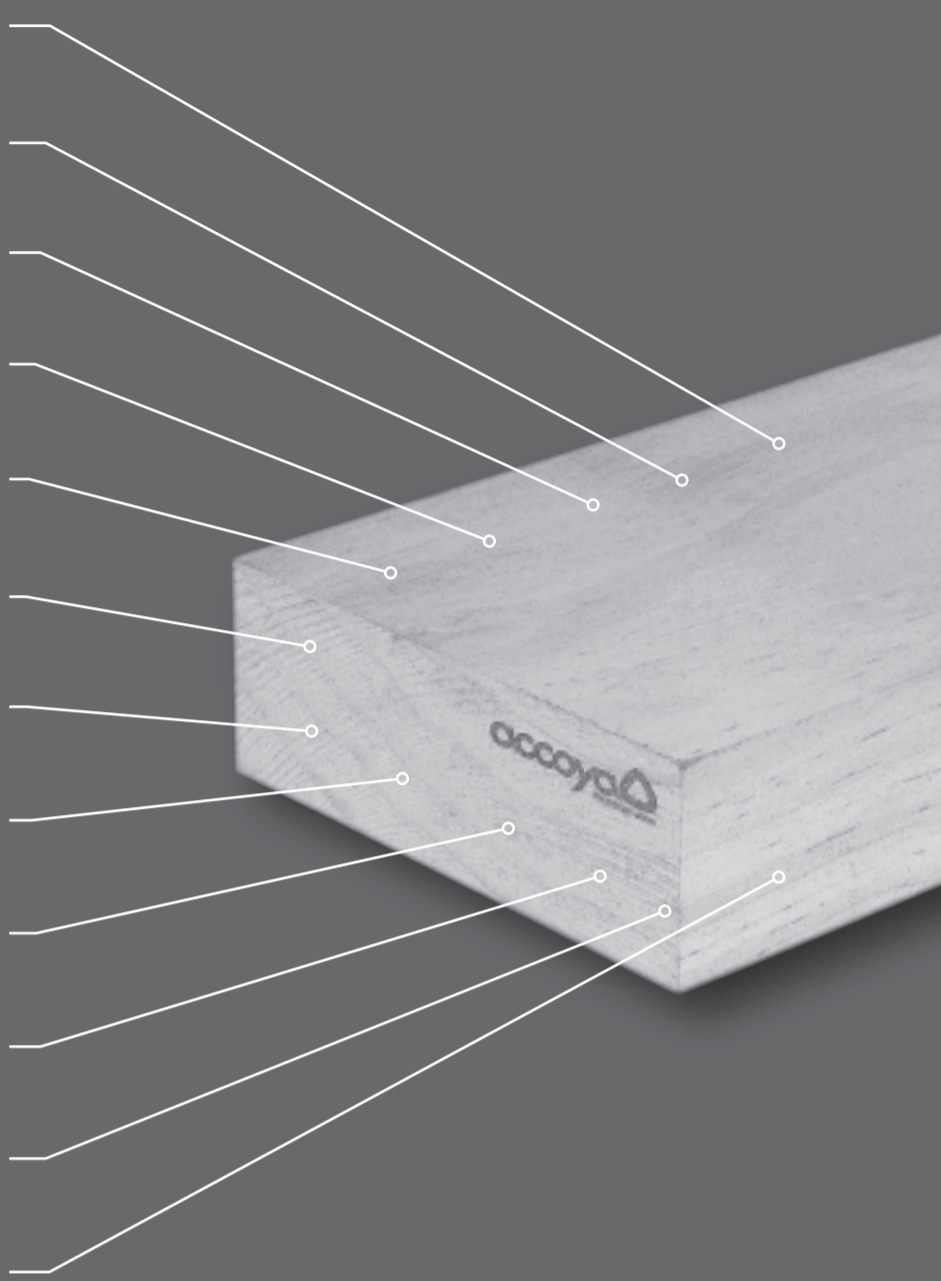

Information überreicht durch

