

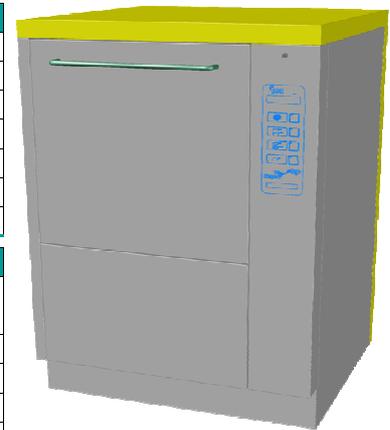

Geysir CDD 1060 premium

Cleaning and Disinfection Device

Artikelnr.	Artikel - Bezeichnung	Preis in Euro
------------	-----------------------	---------------

Normenkonformität
Hygienegutachten und Zertifizierung gemäß EN ISO 15883-1/3
Komplettentleerung gemäß EN ISO 15883-1 / DVGW geprüft (EN 1717)
Material und Bauweise
Waschkammer aus resistentem V4A-Edelstahl (tiefgezogen)
Außengehäuse aus robustem V2A-Edelstahl, Schliff Korn 320
Isolierung der Waschkammer (Temperatur und Akustik)
Wartungsfreie, sich selbstdesinfizierende und nach außen 100 % dampfdichte Gerätetür-Labyrinthdichtung ohne Gummidichtung
Reinigungs- und Desinfektionssystem
Powerdüsensystem aus 7 + 5 rotierenden Powerdüsen
Hochdruckpumpe (0,75 kW) für kraftvolle Reinigung (400 l/min)
Thermische Desinfektion frei wählbar bis Ao-600
Lüfter-Unterstützung für das geschlossene Rückkühlsystem
24 h Systemdesinfektion nach EN 15883-1 (5.3.1.2)
Akustisches Signal
1 Kanister KLAR LISCHKA Klarspülerchemie bei Aufstellung n. Vereinbarung
Bedienungskomfort
Universalaufnahmegerüst in hygienisch einwandfreien Stecklaschen, kurzerhand auswechselbar ohne Werkzeug
Ökonomisches und effektives Desinfektionsmanagement
LCD-Display mit Klartext und Programmfortschrittanzeige
Mikroprozessorsteuerung für Programmabläufe
Automatische Türöffnung mit Fußschalter
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)
LISCHKA Geysir premium CDD 1060: 600 x 860 x 560 mm
Technische Daten
Geringe Programmlaufzeiten (252 sec *)
Geringer Wasserverbrauch pro Charge (0,028 m ³ *)
Geringer Stromverbrauch pro Charge (0,17kw/h)
ab einem Wasserdruck von 0,8 bar verwendbar
Spannung: 230/ 400 V / Leistung: 3,0/ 4,5 KW
Abwasser: NW 110 / DN 100 / Geräuschpegel: 50 dBA
Umwälzpumpenleistung : 400 L / min

* bezogen auf Kurzprogramm



CE0633 gemäß 93/42/EWG

10-90405	CDD 1060 premium inkl. 2 St. Vorfilter	
----------	--	--


Geysir CDD 1060 premium

Cleaning and Disinfection Device

Optionen Ausstattung:

Artikelnr.	Artikel - Bezeichnung	Preis in Euro
10-90376	Thermische Desinfektion frei wählbar bis Ao-3000	
10-90663	Leckagesensor inkl. Akustischem Warnsignal	
10-90810	Flow Control 1	
10-90811	Flow Control 2	
10-001640	prozessunabhängige Dosiermittelüberwachung	
10-001660	prozessunabhängige Temperaturüberwachung	
10-820197	zusätzliche Dosierpumpe mit Leerstandsmelder	
10-820202	ProData Diagnosesoftware für "x" CDD	
10-90750	ProData Übertragungsset pro CDD	
10-820198	VE-Wasseranschluss	
10-820199	Anschluss Hausdampf (0,3 mbar Reindampf erforderlich)	
10-90786	Randspülung 1060/90 kpl.	
10-90787	Randspülung 1060/90 m. chem. Desinfektion kpl. für Hospitalausguss aus dem Gerät	

Optionen Ausführung:

Artikelnr.	Artikel - Bezeichnung	Preis in Euro
10-90829	Maschinenabdeckung CDD 1060 (Höhe 900mm)	
10-90242	Chemiesockel CDD 1060 mit Schloss	
10-90906	Aufdopplung 1060/1090 kpl. 10 tief	
10-90907	Aufdopplung 1060/1090 kpl. 40 tief	
10-90908	Aufdopplung 1060/1090 kpl. variabel, xxx tief / xxx hoch	
10-RALxxxx	Maschinenfront Aufpreis Farbe nach RAL	
10-RALyyyy	Maschinengehäuse Aufpreis Farbe nach RAL	