

SOL-50 FLACHDACHMONTAGESYSTEM









SOI OFI FX

Das SOL-50 Flachdachsystem wurde speziell zur Aufständerung von Solarmodulen auf Flachdächern entwickelt. In der Ausführung SOL-50 Soloflex erlaubt das Flachdachsystem eine einseitige Belegung und eignet sich besonders gut für die Südausrichtung. Kabelfangnetze sorgen für eine sichere Kabelverlegung und die korrosionsbeständigen Materialien sichern die Funktionstüchtigkeit der Anlage über die Lebensdauer hinaus.

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

TECHNIK

- Geeignet für Flachdächer ohne große Nutzlastreserven
- Durchdringungsfreie Installation
- Für Solarmodule mit Rahmenhöhen bis zu 50 mm
- Erfüllt die Anforderungen nach DIN 1055 und Eurocode 9
- Gute Lastverteilung dank grosser Auflagefläche
- Getestet im Windkanal

SICHERHEIT

- 10 Jahre Systemgarantie
- Geprüft und zertifiziert durch VDE und TÜV
- Ausschließlich korrosionsbeständige Materialien
- Kontrollierte Kabelaufnahme
- Diebstahlschutz inbegriffen
- Vollständige Anlagendokumentation


OPTIK

- Harmonische Generatoransicht durch Einlegetechnik
- Sichtbare Komponenten in jedem RAL- Farbton erhältlich
- Aluminium pressblank, eloxiert oder pulverbeschichtet
- Abschlussblenden und Endkappen
- Verhindert Schmutzablagerungen

KOSTEN

- Materialeinsparung durch softwaregestütze Planung
- Schnelle Montage durch Einlegetechnik
- Zeitersparnis bei Wartungs- oder Servicearbeiten
- Optimale Hinterlüftung gewährleistet höhere Erträge
- 100% recyclebar

KOMPONENTENÜBERSICHT

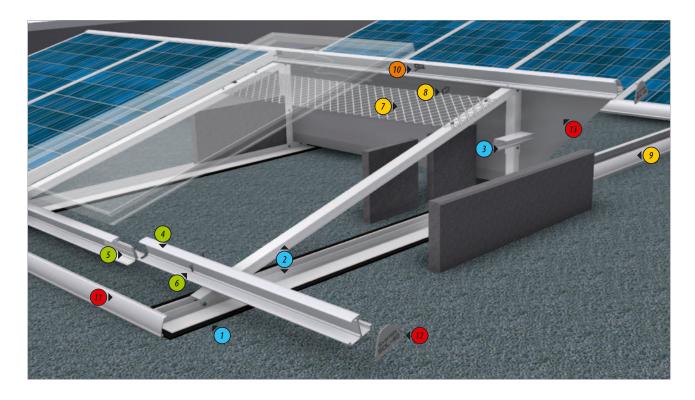

Nr	Komponentenbezeichnung	Lieferumfang		Beschaffenheit	
		Standard	Premium	Standard	Premium
1	Bautenschutzmatte	•	•	♦	♦
2	Soloflex Konsole	•	•		•
3	Klemmhalteprofil	0	0		•
4	Horizontalprofil	•	•		•
5	Horizontalverbinder	•	•		
6	Bohrschraube	•	•	+	+
7	Kabelfangnetz	0	•		
8	Kabelclip	0	•		
9	Flachdachkabelkanal	0	•		•
10	Modulsicherung	•	•		
11	Abschlussblende	•	•		•
12	Endkappe	•	•		•
13	Windschutznetz	•	•		

Vertrieb durch

inbegriffen

O optional

Gummigranulat

▲ Kunststoff

Kuriststoii
Edelstahl nichtrostend

■ Aluminium pressblank*

♦ Aluminium eloxiert* oder pulverbeschichtet**

nur natursilber

in jedem RAL Farbton



