


Funk-Fenstersteuerung

radio window control

RCR 11 / RCT 003 / RCM 24 / RCM 230

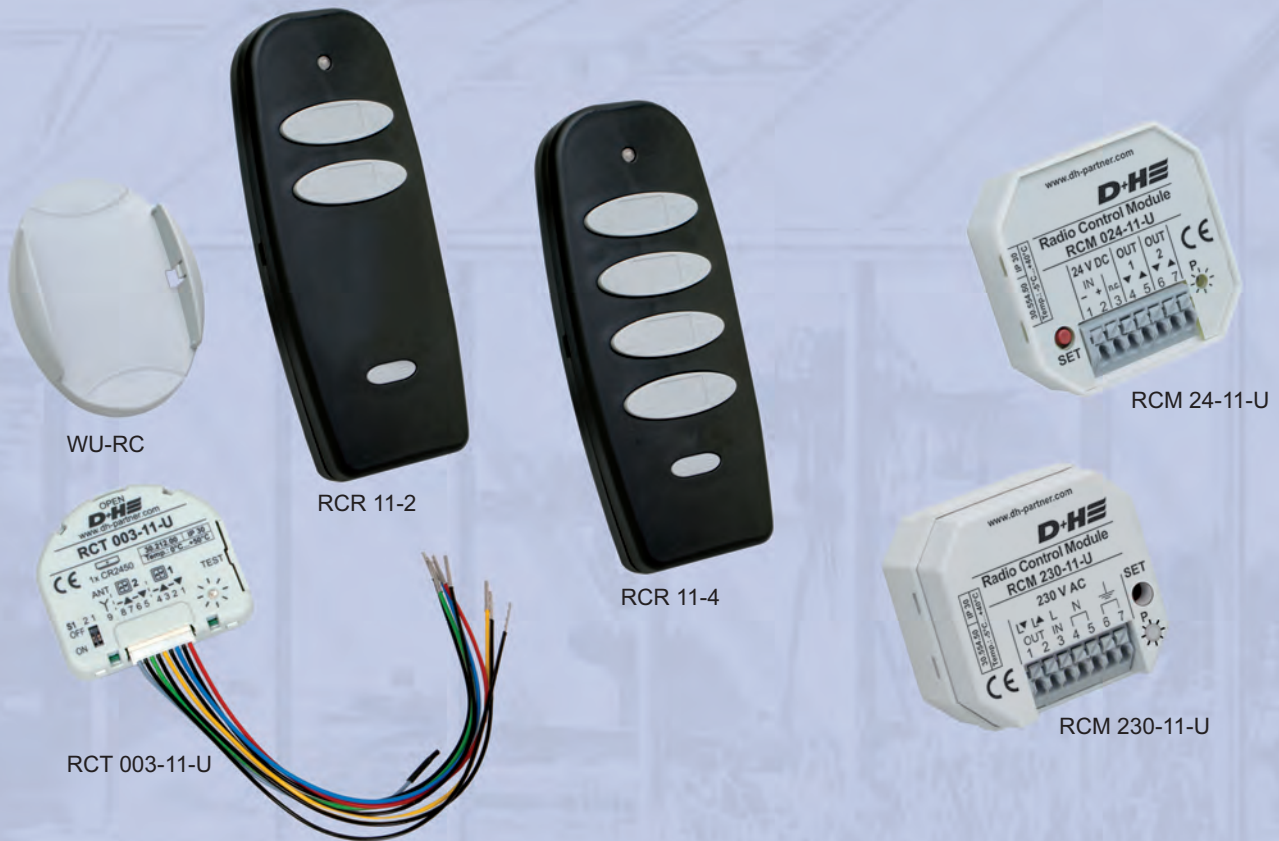

Produktbeschreibung

- 2- oder 4-fach Fernbedienung
- Störungssicher durch Sendecodewechsel
- Einfache Installation und Inbetriebnahme
- Kompatibel mit allen D+H-Funkantrieben
- 24 V DC oder 230 V AC Empfangsmodul

Product Information

- 2- or 4-button remote control
- Immune to interfering by change of transm. code
- Easy mounting and initial operation
- Compatibly with all D+H radio drives
- 24 V DC or 230 V AC receiver module

Funk-Fernsteuerung

- Zur Steuerung von D+H Funkantrieben oder Funk-Modulen
- Mit 2 oder 4 Funktionsebenen
- Funkfrequenz: 868 MHz, FSK (zugelassen in der gesamten EU exkl. Bulgarien)
- Funk Norm : ETSI EN 300220
- 128 Bit AES Verschlüsselung
- Sendereichweite bis ca. 100 m (freies Feld)
- Fernbedienung inkl. Wandhalter (WU-RC)

RCR 11-2 / RCR 11-4



radio remote control

- for controlling of D+H radio-drives or radio-modules
- with 2 or 4 functional levels
- radio frequency: 868 MHz, FSK (approved in the entire EU except for Bulgaria)
- radio standard : ETSI EN 300220
- 128 Bit AES coding
- transmitting range up to app. 100 m (free field)
- remote control incl. wall fastening (WU-RC)

Funk-Sendemodul UP

- Zur Ansteuerung von D+H Funkprodukten mit Standard UP-Tastern oder potenzialfreien Kontakten
- 2 Gruppeneingänge
- Funkfrequenz: 868 MHz, FSK (zugelassen in der gesamten EU exkl. Bulgarien)
- Funk Norm : ETSI EN 300220
- 128 Bit AES Verschlüsselung
- Sendereichweite bis ca. 100 m (freies Feld)
- Funktionen: "AUF-ZU-STOP"
- Einbau in Standard-UP-Dose
- Anschluss eines Raumtemperaturreglers möglich

RCT 003-11-U



Radio control transmitter

- for controlling of radio controlled D+H devices with flush-mount switches or relay contacts
- 2 group inputs
- radio frequency: 868 MHz, FSK (approved in the entire EU except for Bulgaria)
- radio standard : ETSI EN 300220
- 128 Bit AES coding
- transmitting range up to app. 100 m (free field)
- functions: "OPEN-CLOSE-STOP"
- mounting in flush-mounted sockets
- connection of room temperature controller contact possible

Funk-Empfangs-Modul RCM 24-11-U

- Für alle 24 V DC D+H-Zentralen
- 2 Gruppensteuerausgänge zum verbinden mit den Lüftungstastereingängen der Zentrale
- Bis zu 10 Funk-Fernbedienungen zuordenbar
- Zum Einbau in bauseitige Abzweigdose
- Schutzart: IP 30

RCM 24-11-U / RCM 230-11-U



Radio receiver module RCM 24-11-U

- for all 24 V DC D+H control panels
- 2 group control outputs to connect with the vent button inputs of the control panel
- up to 10 radio remote controls relatable
- for installation in branch box by others
- ingress protection: IP 30

Funk-Empfangs-Modul RCM 230-11-U

- Zur direkten Steuerung von 230 V AC-Lüftungsantrieben, sowie 230 V AC-Markisen- und Rollladenantrieben
- Bis zu 10 Funk-Fernbedienungen zuordenbar
- Zum Einbau in bauseitige Abzweigdose
- Schutzart: IP 30
- Schaltleistung: max. 700 VA, 3 A, (bei kapazitiven Lasten (Schaltnetzteile) Gebrauchsanleitung beachten)

Radio receiver module RCM 230-11-U

- for direct controlling of 230 V AC ventilation drives, as well as 230 V AC-canvas blinds and louver drives
- up to 10 radio remote controls relatable
- for installation in branch box by others
- ingress protection: IP 30
- rupturing capacity: max. 700 VA, 3 A, (for capacity loads (switching power supplies) observe Instructions for use)

Typ	Art.-Nr.	Gewicht/kg	B x H x T/mm	Bemerkung
Type	Ord.-No.	Weight/kg	W x H x D/mm	Comment
RCR 11-2	30.211.25	0,10	45 x 110 x 15	2 Funktionsebenen 2 functional levels
RCR 11-4	30.211.50	0,10	45 x 110 x 15	4 Funktionsebenen 4 functional levels
RCT 003-11-U	30.212.00	0,10	45 x 39 x 12	2 Gruppeneingänge 2 group inputs
RCM 24-11-U	30.554.60	0,07	50 x 48 x 19	24 V DC Funk-Steuer-Modul 24 V DC radio control module
RCM 230-11-U	30.554.50	0,08	50 x 48 x 24	230 V AC Funk-Steuer-Modul 230 V AC radio control module