

MURANO INTEGRALE

Glasdach mit integrierter Markise



Das Leben
einfach genießen!

Lewens
MARKISEN



So vielseitig einstellbar wie Wetter und Jahreszeit es erfordern. MURANO INTEGRALE bietet variablen Schutz vor Regen, Temperatur und zu viel Sonnenlicht. Ein Glasdach mit integrierter Markise. Die Sonne wandert, der Schutz wandert quasi mit. Prädikat „Besonders praktisch“.

Mit einer in das Wandprofil integrierten Markise vereint MURANO INTEGRALE den klaren Durchblick und Wetterschutz eines Glasdachs mit den Vorzügen eines hochwertigen und funktionalen Sonnenschutzes.

Wählen Sie Ihren Favoriten: Typ **BÜNDIG** mit traufständigen Pfosten und integrierter Wasserableitung oder Typ **ÜBERSTAND** mit zurückgesetzten Pfosten, jeweils auch mit seitlich eingerückten Pfosten erhältlich. Mit Maximalmaßen von 700 cm Breite und 500 cm Tiefe ist die MURANO INTEGRALE auch für größere Terrassen geeignet. Eine elegante Konstruktion, die sich ohne großen Aufwand auf nahezu jeder Terrasse montieren lässt. *

Optionen

- Seitenwände
- Funkfernbedienung
- Wetter-Automatik *
- Heizstrahler
- LED-Lichtbänder

* Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.



- **Dachneigung wählbar** von 3° bis 20° (stufenlos)
- **weite Sparrenabstände** bis max. 120 cm (je nach Bautyp, Anlagengröße und Schneelastzone) ermöglichen große Glasfelder
- Einzelanlagen bis **700 cm** Breite und **500 cm** Tiefe mit 2 bis 3 Pfosten (je nach Schneelastzone und gewünschtem Typ) *



TYP BÜNDIG

mit **traufständigen Pfosten** für maximal nutzbaren Raum unter dem Glasdach.



Bei diesem Typ steht die Regenrinne in einer Linie mit den Pfosten.

Regenwasser wird bei diesem Typ über die Sparren, die Regenrinne und durch das Innere der Pfosten abgeleitet.



TYP ÜBERSTAND

mit **zurückgesetzten Pfosten**: Hierbei können z.B. die Pfosten auf der gepflasterten Terrasse stehen, der Dachüberstand darüber hinaus geführt werden. Da Regenwasser nicht durch die Pfosten abgeleitet werden kann, wird eine Regenkette aus Edelstahl mitgeliefert.



Seitenwände können optional als Windschutz gewählt werden.



Optionale **Senkrechtmarkisen** an der Frontseite sind Sicht- und Sonnenschutz.

TECHNIK



Typ Ü
Regenrinne, Wasserspeier und Regenkette



Typ B
Regenrinne und Pfosten mit integriertem Fallrohr

Technische Merkmale

TYPEN und BAUFORMEN (siehe auch Zeichnungen rechts)	Dach BÜNDIG (B) und Dach mit ÜBERSTAND (Ü) Pfosten außen (B1, Ü1) oder eingerückt (B2, Ü2)
	- bei eingerückten Bauformen (2): Stützen immer genau auf 1/6 eingerückt - bei Typen „Ü“: minimaler Überstand 30 cm, maximaler Überstand 100 cm - mit 3 Pfosten sind alle Typen ohne Stahlverstärkung möglich
Breite 1-teilig	max. 700 cm Je nach Typ, Bauform und Schneelastzone – wird die Platte (Querträger) mit einem Stahlprofil im Inneren verstärkt
Tiefe	max. 500 cm – sind nicht alle Bauformen in allen Formaten mit nur 2 Pfosten möglich.
Neigungswinkel	3° - 20°, stufenlos (wegen besseren Wasserablaufs wird Neigungswinkel von mindestens 5° empfohlen)
Sparrenabstände	max. 120 cm, abhängig von Bautyp, Anlagengröße, Schneelastzone
Pfostenhöhe	max. 600 cm (Standard: 300 cm)
Bauhöhe	abhängig von der gewählten Tiefe und Dachneigung zwischen 3° und 20°

Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischenbreiten!

Antrieb	Motorantrieb (Elektromotor)
Lieferumfang, Befestigung	- Lieferung inkl. Wandkonsolenprofil ohne Montageschrauben und Dübel Pfosten ohne Montageschrauben und Dübel - bei Typ Ü Lieferung inkl. 1 St. Regenkette (Edelstahl) und Wasserspeier - bei Typ B mit integriertem Fallrohr bis Unterkante Pfosten, ohne Anschlüsse
Gestellfarben	16 RAL-Farben und 5 Strukturlacke zur Wahl (Farbtafel siehe LEWENS-Preisliste) - Sonder-RAL (Mehrpreis) - Sonderfarben und Effektlacke auf Anfrage
Markisen-tücher	- aus unserer LEWENS-Kollektion Marken-Acryl, spinndüsengefärbt, ultrafarbecht Nähte immer mit Tenara-Garn - mit Eckenverstärkung und seittl. Saum (10 cm)
Optionen (Zusatz-Ausstattung)	- Seitenwände und Dreiecksschluss - Funkfernbedienung / Elektromotor mit integrierter Funksteuerung - Sonnen- / Wind- / Regen-Automation - Heizstrahler - LED-Lichtbänder

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

Garantien



Qualität und Technik nach CE-Norm
EN 13561




hergestellt und montiert in Deutschland




LIFE-Garantie
LEWENS-Markisen stehen für:

L.EBENSFREUDE
I.NTELLIGENZ
F.REIHEIT
E.NTSPANNUNG

Typen




B1 bundig, außen
B1s wie B1, mit Stahlverstärkung



B2 bundig, eingerückt
B2s wie B2, mit Stahlverstärkung




Ü1 Sparrenüberstand, außen
Ü1s wie Ü1, mit Stahlverstärkung



Ü2 Sparrenüberstand, eingerückt
Ü2s wie Ü2, mit Stahlverstärkung


Montage

Typ BÜNDIG – B

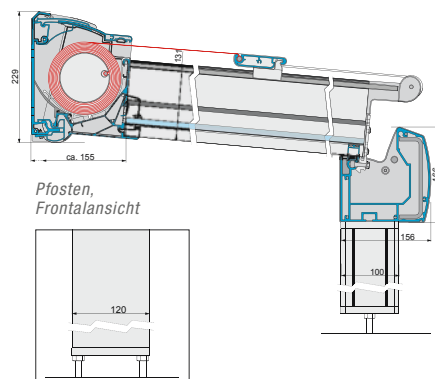


Typ ÜBERSTAND – Ü

mit Regenrinne (Standard), optional ohne Regenrinne erhältlich

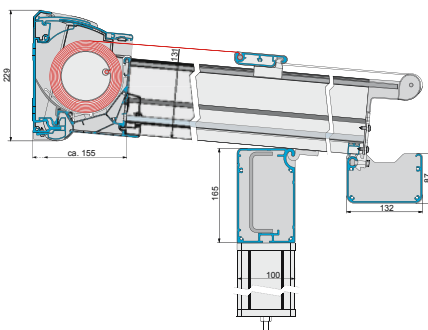

Wandbefestigung

Das Lagerprofil, auf das die Kassette aufgesetzt wird, lässt eine Toleranz zu. So lassen sich Unebenheiten der Wandoberfläche bis zu 1 cm mühelos ausgleichen.



Lewens
MARKISEN

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Das Leben
einfach genießen!

www.lewens-markisen.de