




Lüftungssteuerung VCM 05U

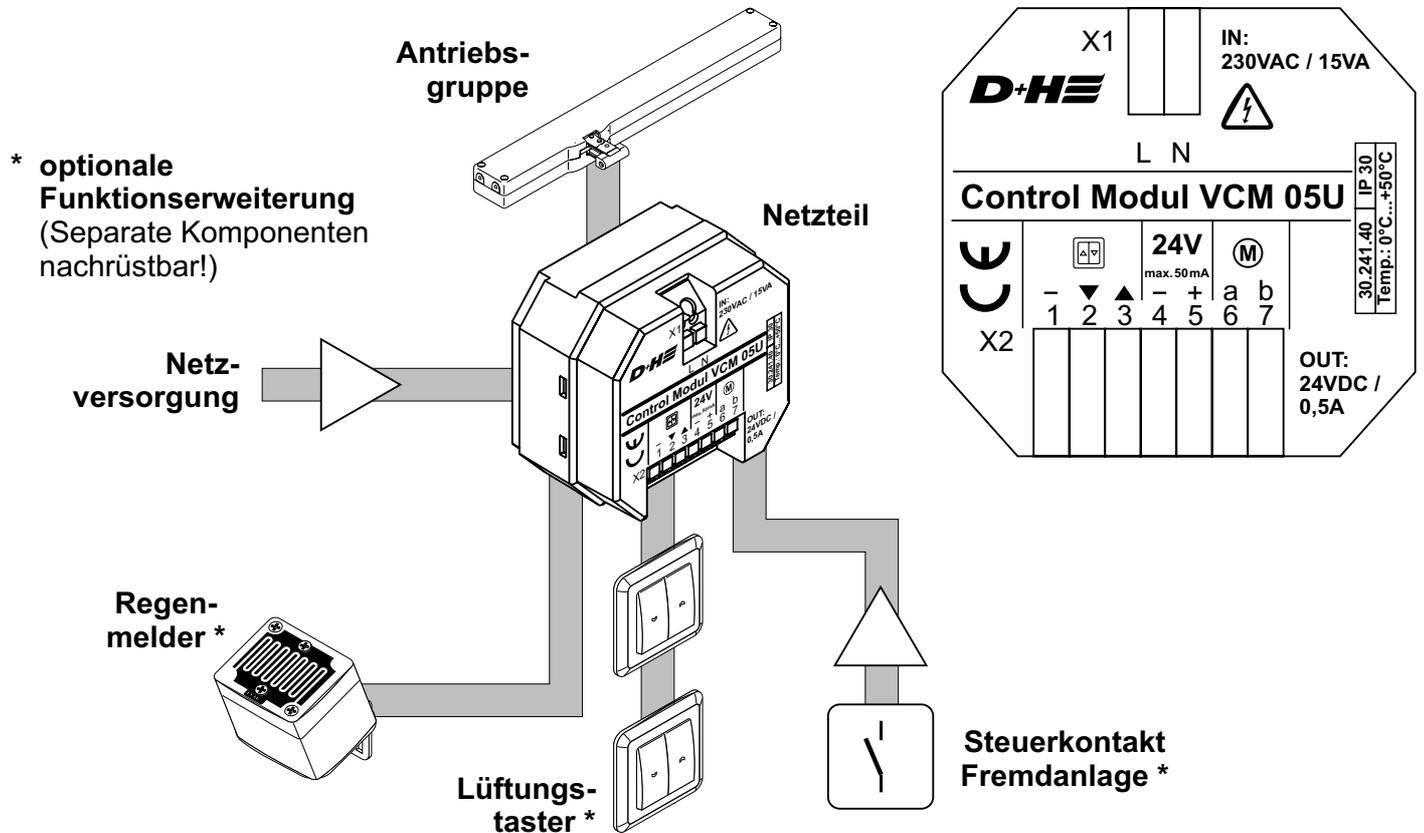

Technische Daten

Nennspannung	: 230VAC / 50Hz
Leistungsaufnahme	: 15VA
Störemission	: EN 55022, EN 61000-6-3
Störfestigkeit	: EN 61000-4-3, -4, -5, -6, -11, EN 50204, EN 61000-6-2
Schutzklasse	: II
Schutzart	: IP 30
Betriebsart	: Kurzzeit (20% ED)
Ausgangsspannung	: 24VDC
zul. Ausgangsstrom	: 0,5A
Restwelligkeit	: ≤ 10%
Temp. Bereich	: 0°C bis + 55°C
Abmessungen	: 50 x 47,5 x 28mm


Zu beachten sind die VDE 0100 für elektrische Anlagen und die Bestimmungen des EVU für den Netzanschluss.

Garantie

Auf alle D+H-Artikel erhalten Sie **2 Jahre** Garantie ab belegter Übergabe der Anlage bis max. 3 Jahre nach Auslieferungsdatum, wenn die Montage bzw. Inbetriebnahme durch einen von D+H autorisierten **Service- und Vertriebspartner** durchgeführt wurde. Bei Anschluss von D+H-Komponenten an Fremdanlagen oder Vermischung von D+H-Produkten mit Teilen anderer Hersteller erlischt die D+H-Garantie.

99.822.99 1.2/10/06

Leitungsverlegeplan (Muster)

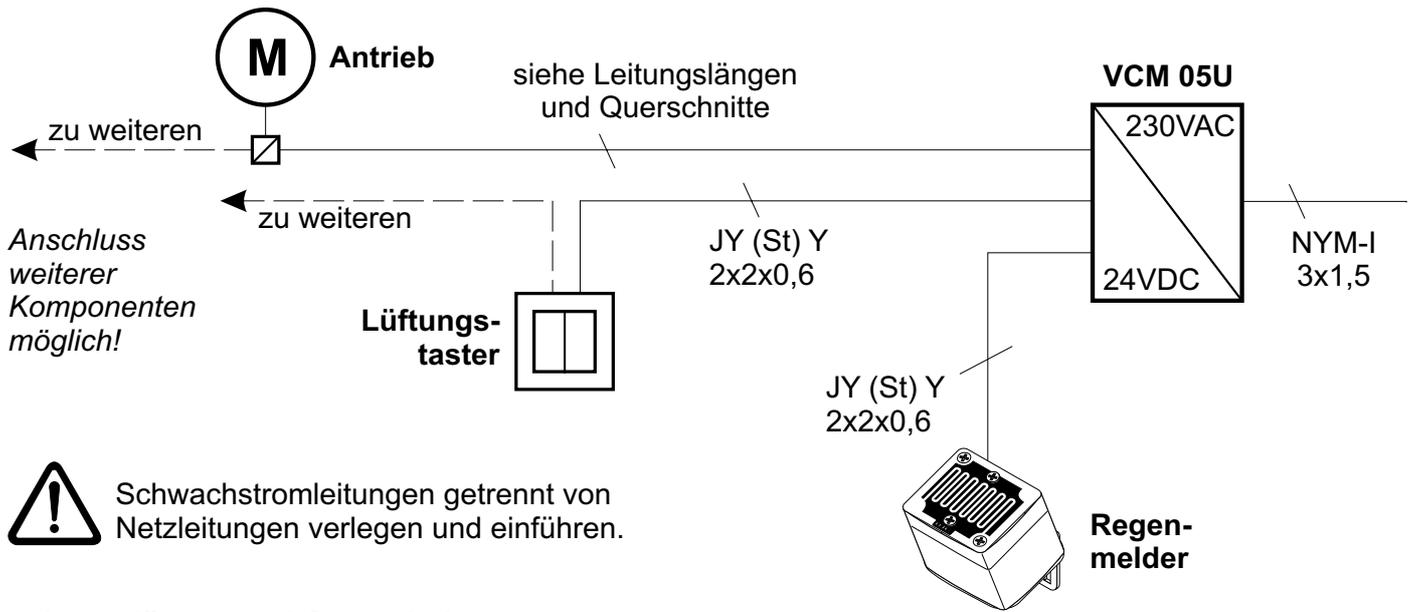


Leitungslängen und Querschnitte:

Typ / type		VCM 05U
Antrieb / drives	0,5 A	1
	2x1,5mm ²	240m
	2x2,5mm ²	400m

Schutzleiter darf nicht beschaltet werden!

$$\text{Querschnitt (mm}^2\text{)} = \frac{\text{Einfache Kabellänge (m)} \times \text{Stromverbrauch d. angeschl. Antriebe}}{160}$$

Anschluss

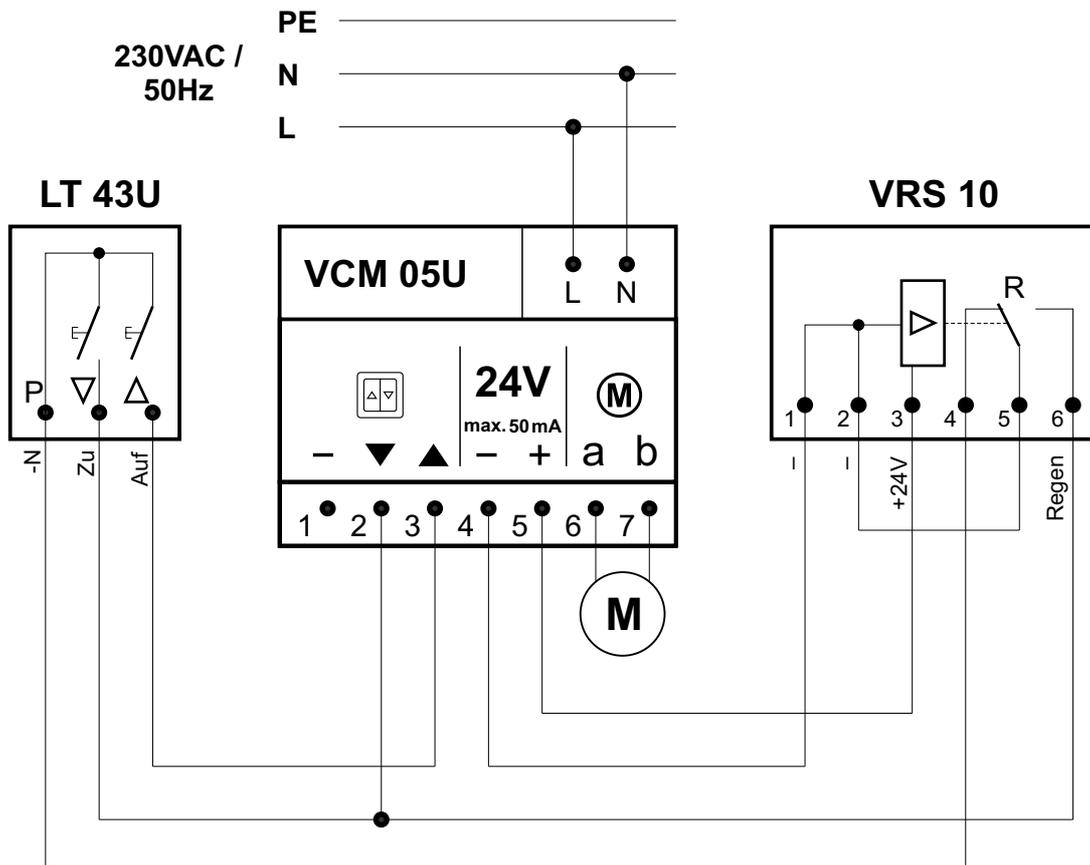

Siehe auch Anschlussplan VCM 05U der Gebrauchsanleitung RCM 24.