

CDD 1050 premium

Cleaning and Disinfection Device

Artikelnr.	Artikel - Bezeichnung	Preis in Euro
------------	-----------------------	---------------

Normenkonformität

Hygienegutachten und Zertifizierung gemäß EN ISO 15883-1/3
 Komplettentleerung gemäß EN ISO 15883-1 / DVGW geprüft (EN 1717)

Material und Bauweise

Waschkammer aus resistentem V4A-Edelstahl (tiefgezogen)
 Außengehäuse aus robustem V2A-Edelstahl, Schliff Korn 320
 Isolierung der Waschkammer (Temperatur und Akustik)
 Wartungsfreie, sich selbstdesinfizierende und nach außen 100 % dampfdichte
 Gerätetür-Labyrinthdichtung ohne Gummidichtung

Reinigungs- und Desinfektionssystem

Powerdüsensystem aus 7 + 5 rotierenden Powerdüsen
 Hochdruckpumpe (0,75 kW) für kraftvolle Reinigung (400 l/min)
 Thermische Desinfektion frei wählbar bis Ao-600
 Lüfter-Unterstützung für das geschlossene Rückkühlsystem
 24 h Systemdesinfektion nach EN 15883-1 (5.3.1.2)
 Akustisches Signal
 1 Kanister KLAR LISCHKA Klarspülerchemie bei Aufstellung n. Vereinbarung

Bedienungskomfort

Universalauftnahmegerät in hygienisch einwandfreien Stecklaschen,
 kurzerhand auswechselbar ohne Werkzeug
 Ökonomisches und effektives Desinfektionsmanagement
 LCD-Display mit Klartext und Programmfortschrittanzeige
 Mikroprozessorsteuerung für Programmabläufe
 Automatische Türöffnung sensorgesteuert** / Abschließbares Technikabteil


Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)

LISCHKA Geysir premium CDD 1050: 500 mm, 1375 mm, 450 mm

Technische Daten

Geringe Programmlaufzeiten (252 sec *)
 Geringer Wasserverbrauch pro Charge (0,028 m³*)
 Geringer Stromverbrauch pro Charge (0,17kW/h)
 ab einem Wasserdruck von 0,8 bar verwendbar
 Spannung: 230/ 400 V / Leistung: 3,0/ 4,5 KW
 Abwasser: NW 110 / DN 100 / Geräuschpegel: 50 dBA
 Umwälzpumpenleistung : 400 L / min

** z.Z. nur CDD 1050 / * bezogen auf Kurzprogramm

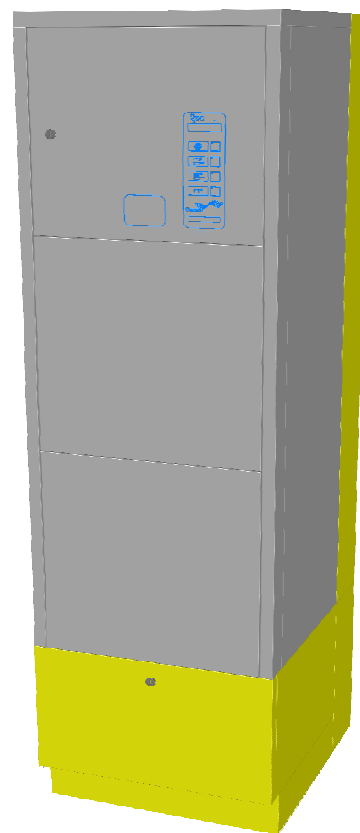

CE0633 gemäß 93/42/EWG

10-90402	CDD 1050 premium inkl. 2 St. Vorfilter	
10-90402ch	CDD 1050 premium mit integriertem Chemiesockel inkl. 2 St.Vorfilter, (1775mm hoch)	

CDD 1050 premium

Cleaning and Disinfection Device

Optionen Ausstattung:

Artikelnr.	Artikel - Bezeichnung	Preis in Euro
10-90376	Thermische Desinfektion frei wählbar bis Ao-3000	
10-90663	Leckagesensor inkl. Akustischem Warnsignal	
10-90664	Leckagesensor für EWC inkl. Bodenwanne u. akust. Warnsignal	
10-90810	Flow Control 1	
10-90811	Flow Control 2	
10-001640	prozessunabhängige Dosiermittelüberwachung	
10-001660	prozessunabhängige Temperaturüberwachung	
10-820197	zusätzliche Dosierpumpe mit Leerstandsmelder	
10-820202	ProData Diagnosesoftware für "x" CDD	
10-90750	ProData Übertragungsset pro CDD	
10-820198	VE-Wasseranschluss	
10-820199	Anschluss Hausdampf (0,3 mbar Reindampf erforderlich)	
10-90344	Randspülung für Hospitalausguss aus dem Gerät	
10-90788	Randspülung CDD 1050 m. chem. Desinfektion kpl. für Hospitalausguss aus dem Gerät	

Optionen Ausführung:

Artikelnr.	Artikel - Bezeichnung	Preis in Euro
10-59565	Sockel CDD 1050 100mm	
10-90389	Sockel CDD 1050 geschlossen 400mm hoch	
10-90243	Chemiesockel CDD 1050 mit Tür und Schloss 400mm	
10-90902	Aufdopplung 1050 c/p kpl. 120 tief	
10-90903	Aufdopplung 1050 c/p kpl. 150 tief	
10-90910	Aufdopplung 1050 b/c/p kpl. variabel, xxx tief / xxx hoch	
10-90904	Sockelaufdopplung 1050 c/p kpl. 120 tief	
10-90905	Sockelaufdopplung 1050 c/p kpl. 150 tief	
10-90908	hintere Aufdoppelung CDD 1050 kpl. , variabel tief, 400 mm hoch	
10-820221	Wandhalterung CDD 1050	
10-90367	Einbaurahmen CDD 1050 mit Chemiefach mit / ohne Schloss ohne WC (Spülkasten mit pneumatischer Fernbetätigung)	
10-90665	Erhöhung auf Schutzklasse IP44	
10-90350	WC zu Einbaurahmen	
10-90392	Sifon für Bodenablauf	
10-RALxxxx	Maschinenfront Aufpreis Farbe nach RAL	
10-RALyyyy	Maschinengehäuse Aufpreis Farbe nach RAL	